

ZANIM ZACZNIESZ

Dobre przygotowanie ściany ma kluczowe znaczenie dla wyglądu i trwałości tapety. Przed montażem rozłóż wszystkie bryty, sprawdź wzór, kolorystykę i stan materiału.



1. PRZYGOTUJ ŚCIANĘ



Gładka i równa

Usun ubytki, pęknięcia i nierówności. Ściana powinna tworzyć jednolitą, stabilną powierzchnię.



Czysta i odtłuszczona

Usun kurz, pył, stare luźne powłoki i zabrudzenia mogące osłabić przyczepność.



Całkowicie sucha

Nie rozpoczynaj montażu na wilgotnej ścianie. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć zastosuj wcześniej odpowiednie zabezpieczenie.



Prawidłowo zagruntowana

Grunt powinien być dobrany do rodzaju podłoża i całkowicie wyschnięty przed klejeniem.

2. PRZYGOTUJ NARZĘDZIA



klej przeznaczony do tapet flizelinowych



rakla / szczotka do wygładzania



miękka, czysta ściereczka



wałek lub pędzel do nanoszenia kleju



ostry nożyk i metalowa linijka



poziomica / pion

WAŻNE


Jeżeli przed montażem zauważysz wadę, niezgodność kolorystyczną, uszkodzenie lub problem z dopasowaniem brytów - nie przyklejaj tapety. Skontaktuj się z WallMood przed rozpoczęciem montażu.

1 PRZYGOTUJ NARZĘDZIA



Zadbaj o czystość narzędzi i odpowiednie warunki w pomieszczeniu.

2 SPRAWDŹ BRYTY

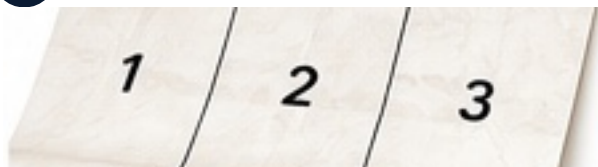

Ułóż wszystkie bryty na płaskiej powierzchni. Sprawdź kolejność i dopasowanie wzoru.

3 NAŁÓŻ KLEJ



Nałóż klej równomiernie na ścianę zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

4 APLIKUJ PIERWSZY BRYT




Przyłóż bryt do ściany, wyrównaj go przy krawędzi i delikatnie dociśnij od góry do dołu.

5 WYGŁADŹ POWIERZCHNIĘ



Wygładzaj tapetę od środka na zewnątrz, usuwając pęcherzyki powietrza.

6 ŁĄCZ KOLEJNE BRYTY

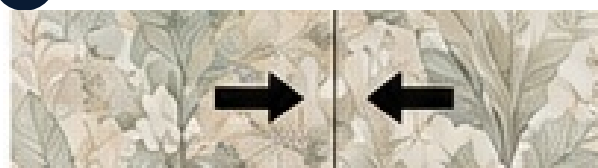


Dopasuj wzór oraz łączenia. Delikatnie dociśnij krawędzie brytów.

7 USUŃ NADMIAR



Odetnij nadmiar tapety przy suficie, narożnikach oraz listwach przypodłogowych.


8 SPRAWDŹ EFEKT

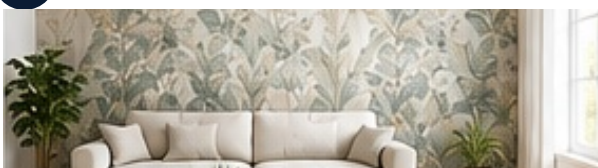

Sprawdź połączenia, krawędzie oraz całą powierzchnię tapety po zakończeniu montażu.

ZAPAS MONTAŻOWY

Tapeta posiada dodatkowy zapas montażowy około 5 cm łącznie - po ok. 2,5 cm / 1 in z każdej strony. Zapas ułatwia precyzyjne docięcie tapety na miejscu.



1 SPRAWDŹ TAPETĘ PRZED MONTAŻEM

- zgodność materiału z zamówieniem
- kompletność wszystkich brytów
- kolorystykę i wygląd wzoru
- poprawność połączeń pomiędzy brytami
- brak widocznych uszkodzeń

2 CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Czyść delikatnie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj intensywnego szorowania.
- Unikaj agresywnych detergentów i środków zawierających rozpuszczalniki.
- Nie pocieraj nadruku ostrymi lub szorstkimi materiałami.

3 TAPETA NA KILKU ŚCIANACH

- Przy realizacji obejmującej więcej niż jedną ścianę tapeta przygotowywana jest zgodnie z projektem każdej powierzchni.
- Każda ściana może posiadać własny podział na bryty i zapas montażowy.
- Przed montażem sprawdź oznaczenia i przyporządkowanie brytów.

4 AKCEPTACJA PROJEKTU

- wybrany materiał
- kolorystykę i wygląd wzoru
- wymiary tapety
- proporcje projektu
- sposób łączenia i podział na bryty

REKLAMACJE - NIE MONTUJ, JEŚLI...

- tapeta jest uszkodzona lub zabrudzona przed montażem,
- widzisz niezgodność koloru lub wzoru między brytami,
- elementy nie łączą się zgodnie z projektem,
- wymiar lub podział brytów nie zgadza się z zamówieniem.

CHECKLISTA PRZED MONTAŻEM

- ✓ ściana przygotowana i całkowicie sucha,
- ✓ bryty rozłożone i sprawdzone,
- ✓ wzór i kolorystyka zweryfikowane,
- ✓ klej dobrany do tapety i podłoża,
- ✓ narzędzia czyste i przygotowane.